



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 048 al Consiglio comunale di Losone:

Approvazione del progetto definitivo della fase 1 (tappe 1a/b/c e 2) e fase 2 (accesso da Via Mondine) nonché la domanda del credito di Fr. 250'000.-- per realizzazione di 150 loculi delle tappe 1a ed 1c nell'area antistante il campo loculi 22 nella zona Est del cimitero di Losone

Losone, 22 settembre 2009

Commissione designata: Commissione opere pubbliche

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio comunale il progetto definitivo (PD) della fase 1 (tappe 1a/b/c e 2) e della fase 2 (limitatamente all'accesso da Via Mondine) di sistemazione del cimitero al mappale 908 RFD di Losone e la domanda di credito di Fr. 250'000.-- per realizzazione delle opere relative alla formazione di 150 loculi e meglio: 10 loculi quale completazione parziale della tappa 1a e 140 loculi relativi alla tappa 1C, nell'area antistante l'esistente campo loculi 22 nella zona Est del cimitero.

1. Breve istoriato

In data 2 maggio 2006, con ris. no. 3761, il Municipio ha assegnato il mandato l'elaborazione del progetto di massima per la sistemazione integrale del cimitero (fasi 1, 2, 3 e 4)

Il Consiglio comunale, nella sua seduta del 27 novembre 2006 ha approvato il progetto di massima e concesso un credito di Fr. 41'000.-- per la progettazione definitiva delle fasi 1 e 2.

In data 13 febbraio 2007, con ris. no. 4895, il Municipio ha poi assegnato il mandato per la progettazione definitiva delle fasi 1 e 2 al medesimo progettista.

2. Progetto definitivo delle fasi 1 e 2

2.1 Premesse

Il PD riprende e sviluppa i concetti di sistemazione fissati nel progetto di massima adeguando le diverse parti alle necessità prevedibili nei prossimi 30/40 anni, sulla scorta dei dati risultanti dalla scelta della cremazione piuttosto che della inumazione e di conseguenza della richiesta di loculi piuttosto che di tombe.

Quale indicazione si propone la seguente tabella con il numero e la tipologia di sistemazione dei defunti nel cimitero di Losone durante gli anni dal 2003 al 31.08.2009:

| Tipo di sistemazione / anno | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Inumazione in tomba | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| Urna cineraria in loculo | 13 | 12 | 15 | 28 | 20 | 28 | 12 |
| Urna cineraria in tomba | | | | | 5 | 4 | 2 |
| Loculi ossari (spurgo nov. '09) | | | | | | 14 | |

Con l'evoluzione demografica verificatasi nel corso del XX° secolo e l'aumento della probabilità di vita, si può supporre una media di ca. 35/40 defunti/anno sull'arco dei prossimi 30/40 anni.

Il cimitero di Losone dispone di ca. 360 tombe suddivise su 8 campi mentre il numero dei loculi cinerari/ossari ammonta a 368 in totale, suddivisi in 4 campi.

La maggior parte dei loculi può contenere fino ad un massimo di tre urne cinerarie.

Dato che la tendenza a scegliere la cremazione della salma rispetto alla sepoltura è in continuo aumento, sono stati progressivamente eliminati alcuni settori di tombe.

In particolare si è tenuto libero un ampio spazio sul livello che viene interessato dal presente progetto in quanto l'ampio spazio davanti alla cappella fungerà da luogo di raccolta in occasione delle cerimonie funebri e di solennità religiose.

Nel mese di novembre 2008 sono state spurgate 32 tombe del campo nr 1, una parte dei defunti è stata deposta in loculi ossari divenuti liberi causa decorrenza dei termini.

Attualmente il cimitero dispone di ca. 40 posti per le sepolture e 15 loculi liberi.

Lo spurgo di 32 ulteriori tombe del campo 2 sarà possibile solo dopo aver realizzato nuovi loculi.


Visto l'esiguo numero di loculi ancora liberi, nel mese di giugno 2007 il Municipio ha deciso di posare un gruppo di 30 loculi (vedi PD, tappa 1a) di fianco al blocco del campo 22 che è situato a confine con il mappale 911(ex asilo) e a lato dell'entrata da Via Mondine.

Questa soluzione transitoria ha permesso di poter disporre di un numero sufficiente di posti per urne cinerarie, in attesa di vedere realizzata a breve termine una prima parte del progetto che si sottopone al Consiglio comunale.

Il gruppo di loculi si inserisce armoniosamente nel futuro progetto di sistemazione del cimitero riprendendone le caratteristiche dei blocchi previsti senza pregiudicare le decisioni future.

2.2 Fasi e tappe esecutive

Il progetto di massima, approvato a suo tempo dal Consiglio comunale, prevedeva le seguenti FASI di realizzazione dell'ampliamento e sistemazione del cimitero di Losone:

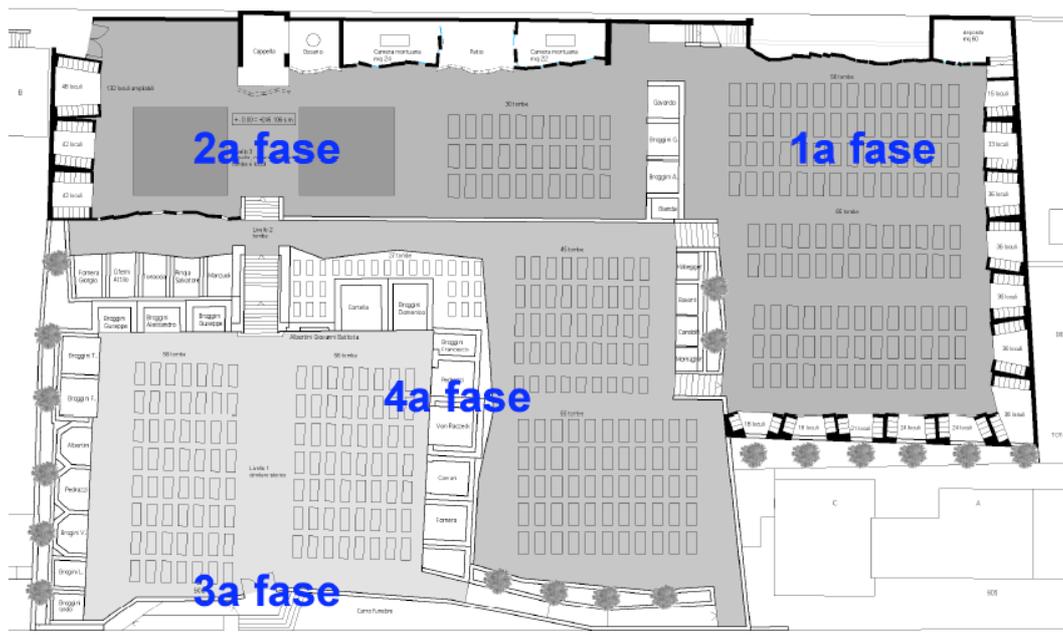


Lo sviluppo progettuale per l'elaborazione del progetto definitivo delle fasi 1 e 2 ha determinato un sostanziale cambiamento di tempistica nella realizzazione delle opere.

Per la realizzazione dei nuovi loculi si è rivelato più appropriato intervenire sul lato ad Est, in prossimità dell'esistente campo di loculi numero 22, nella zona di camposanto adiacente all'entrata carrozzabile da Via Mondine ed allo stabile della ex scuola d'infanzia.

L'inserimento di nuovi elementi di loculi in altre parti del cimitero richiedeva l'esumazione e traslazione di defunti deposti da poco tempo, cosa che avrebbe sicuramente avuto profonde ripercussioni sui sentimenti dei parenti coinvolti.

Con gli interventi proposti con questo messaggio si intende operare arrecando il minor disturbo possibile alle aree occupate.

La sequenza temporale degli interventi proposti viene rappresentata come segue:

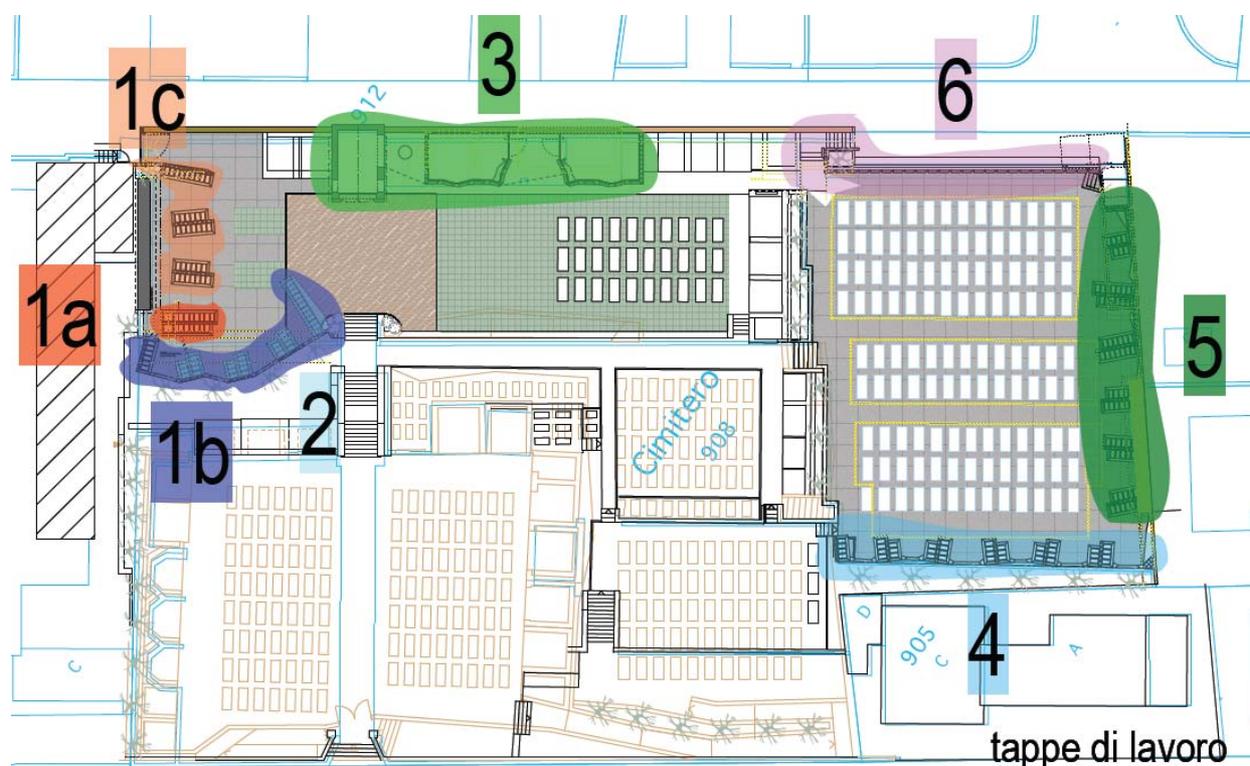

| FASI | Tappe | Descrizione degli elementi da realizzare |
|----------|-----------|--|
| 1 | 1a | Modulo con 40+36=76 loculi, di cui 30 già disponibili |
| | 1b | Zona lato Est a valle, 4 blocchi di 108 loculi |
| | 1c | Zona lato Est davanti al campo 22, 3 blocchi di 140 loculi |
| | 2 | Zona lato Est, alla sommità della scala centrale, 48 loculi |
| 2 | 3 | Zona Cappella e nuove Camere Mortuarie |
| | 4 | Zona lato Ovest a valle, 156 loculi |
| | 5 | Zona lato Ovest, sul confine ovest, 288 loculi |
| | 6 | Sistemazione parete e posteggi verso Via Mondine |

FASE 1

Esecuzione di nuovi loculi (su tutta l'area del cimitero)

Tappe 1a-1b-1c-2

1a Modulo con 40+36=76 loculi, di cui 30 già disponibili

Come già anticipato, dato l'esiguo numero di loculi ancora disponibili, nel mese di giugno 2007 il Municipio ha deciso di posare un gruppo di 30 loculi di fianco al blocco del campo 22.

Il blocco completo da ambo i lati contiene 57 loculi, (10+9) elementi disposti su 3 livelli, rispettivamente **76 loculi** se sono eseguiti su 4 livelli. Attualmente sono state posate le cellette di 30 loculi, 10 elementi disposti su 3 livelli, prevedendo di inserire un quarto livello smontando la lastra frontale posta, quale tamponamento, sotto la soletta di copertura (la quarta fila viene montata dopo l'approvazione del presente progetto). La parte del blocco rivolta verso valle sarà chiusa da una parete e resta a disposizione per il futuro ampliamento delle tappe 1b e 2.

1b Zona lato Est a valle, 4 blocchi di 108 loculi

Mediante un muro di sostegno viene rialzata alla quota superiore tutta la porzione di terreno del ripiano intermedio esistente a monte delle tombe di famiglia del cimitero antico. Trovano posto 4 blocchi contenenti **108 loculi** disposti su 4 livelli. A ridosso della scalinata centrale viene ricollocata in modo opportuno la lapide a omaggio del benefattore del Comune, Guido Fornera.

Con la tappa 1b possono essere collocate anche le 36 cellette a completazione della tappa 1a.

1c Zona lato Est davanti al campo 22, 3 blocchi di 140 loculi

Il blocco dei loculi costruito nel 1995 viene mantenuto e davanti ad esso vengono posizionati due moduli con 52 loculi disposti su 4 livelli, mentre quale schermo verso la strada d'accesso da Via Mondine, è sistemato un modulo di 36 loculi. In totale vengono realizzati **140 loculi** disposti su 4 livelli.

2 Zona lato Est, alla sommità della scala centrale, 48 loculi

Un blocco di **48** loculi posti su 4 livelli è previsto per racchiudere e delimitare l'area dei loculi ad Est in modo che chi sale dalla scalinata centrale deve portarsi verso il centro della piazza per accedervi.

FASE 2

Esecuzione di due camere mortuarie e sistemazione dell'accesso da Via Mondine

Tappe 3-4-5-6

3 Zona Cappella e nuove Camere Mortuarie

Il PD prevede, come a mansionario, la realizzazione di due camere mortuarie a confine con Via Mondine, utilizzando lo spazio tra l'ossario esistente e le tombe di famiglia. I loculi sotto il portico vengono eliminati.

La struttura e le pareti interne della cappella restano inalterate, mentre le facciate sono adeguate alla nuova architettura.

4 Zona lato Ovest a valle, 156 loculi

Si realizzano 6 moduli contenenti **in totale 156 loculi** disposti su 4 livelli.

5 Zona lato Ovest, sul confine ovest, 288 loculi

Si realizzano 6 blocchi contenenti **288 loculi** disposti su 4 livelli.

6 Sistemazione parete e posteggi verso Via Mondine

Viene creata una nuova "facciata" a mo' di quinta per il lato verso il posteggio di Via Mondine.

La tabella seguente riassume il numero massimo di loculi a disposizione dopo ogni tappa, con disposizione a 3, rispettivamente a 4 livelli ed il totale di cellette disponibili considerando i loculi ancora esistenti, ritenuta l'esecuzione completa di ogni fase di progetto.

| Tappa | FASE 1 | | | | totale FASE 1 | FASE 2 | | | | totale FASE 1 e 2 |
|------------------|-----------|----|-----|-----|------------------|-----------|-----|-----|---|----------------------|
| | 1a | 1b | 1c | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| In pianta | 19 | 6 | 35 | 33 | 93 | | 39 | 72 | | 204 |
| 3 livelli | 57 | 18 | 105 | 99 | 279 | | 117 | 216 | | 612 |
| 4 livelli | 76 | 24 | 140 | 132 | 372 | | 156 | 288 | | 816 |
| Nuovi loculi | 279 o 372 | | | | | 333 o 444 | | | | |
| Loculi esistenti | 368 | | | | | 69 | | | | |
| TOTALE | 647 o 740 | | | | | 681 o 885 | | | | |

Al termine della fase 1 ci sono ancora tutti i loculi preesistenti (368 cellette) ai quali si aggiungono *372 loculi su 4 livelli*, per un totale di *740* cellette disponibili. In questa fase di progetto, la tappa 1a viene realizzata solo parzialmente, ossia a 4 livelli su una sola facciata, per complessivi 40 loculi (di cui 30 già esistenti).

Al termine della fase 2, secondo il progetto definitivo presentato, vengono mantenuti solo 69 loculi preesistenti e le cellette disponibili saranno *885 con disposizione su 4 livelli*.

Con la realizzazione del progetto completo saranno disponibili 885 loculi in totale con un aumento di 517 unità rispetto a quelli presenti nel 2007.

Gli adeguamenti resi possibili dal monitoraggio continuo dell'evoluzione demografica permettono di prevedere una buona riserva per i prossimi 40 anni.

Il credito di Fr. 250'000.-- richiesto con il presente messaggio é necessario per procedere alla completazione della tappa 1a ed alla realizzazione dei 140 loculi della tappa 1c.

Per la tappa 1a sono previsti:

- la fornitura e posa di 10 loculi del 4° livello,
- l'esecuzione di una parete di chiusura del blocco verso valle
- il rivestimento in sasso del muretto verso valle

Per la realizzazione dei 140 loculi della tappa 1c sono previsti la fornitura e posa di tre blocchi con 4 livelli, la sistemazione delle adiacenze e dell'accesso da Via Mondine.

A conclusione della FASE 1, le tappe 1b e 2 potranno essere pianificate e realizzate a seguito del reale fabbisogno.

La tappa 3, cioè la demolizione del portico e lo spostamento dei defunti ivi deposti per costruire le nuove camere mortuarie viene procrastinata e spostata in FASE 2. L'esecuzione di nuove camere sarà valutata sulla scorta delle richieste di occupazione dell'attuale camera.

Le tappe 4-5-6 della FASE 2 richiedono lo spurgo delle tombe dei settori ad ovest del cimitero, operazione che sarà di attualità solo tra una quindicina di anni.

2.3 Caratteristiche del progetto definitivo

Come già sottolineato in occasione della presentazione del progetto di massima, tutta l'area cimiteriale è stata rivista e progettata con l'intenzione di dare un ordine a tutta la struttura e di conferirne la riconoscibilità sia dall'interno sia dall'esterno. Il filo conduttore consiste nel realizzare per ognuno dei tre livelli del cimitero una accentuata distinzione della destinazione principale, collegata tra di loro da percorsi agevoli, separando le singole zone con degli elementi verticali che, limitando lo spazio, diano un senso di protezione e consentano il raccoglimento.

Il progetto definitivo delle FASI 1 e 2 è stato elaborato seguendo le disposizioni stabilite per dare un ordine al terzo livello del cimitero, che racchiude sia i nuovi loculi sia le tombe e può essere realizzato in tempi successivi permettendo di adeguarsi alle future necessità.

Carattere prioritario riveste la realizzazione dei nuovi loculi sul lato Est, che sono stati disposti per integrare il blocco di quelli già esistenti del campo 22, mentre a dipendenza della necessità, possono essere costruite le due camere mortuarie ed infine tutto il settore di loculi sul lato Ovest del cimitero.

2.3.1 I blocchi di loculi

Il progettista ha sviluppato il suo concetto riprendendo la caratteristica del cimitero storico che è racchiuso tra le tombe di famiglia. Infatti il progetto prevede la costruzione di tutta una serie di blocchi che contengono i loculi, posti lungo il perimetro del terzo livello. La disposizione è volutamente non lineare per dare un senso di movimento, di dinamicità ed evitare una monotona successione di corpi tutti uguali.

La superficie rivolta verso l'interno del cimitero è anch'essa volutamente a linea spezzata. Le costruzioni non rispettano nessuna simmetria.

I loculi nuovi sono disposti in serie di quattro livelli, quelli del blocco esistente del campo 22 restano su tre livelli, per un totale a fine sistemazione di 885 unità.

La costruzione dei blocchi di loculi consiste nella preparazione di una fondazione e di un muro di spina in calcestruzzo gettato sul posto ed il successivo montaggio della struttura eseguita in elementi prefabbricati in calcestruzzo a facciavista liscio, entro la quale vengono inseriti i moduli di "cassette" che formano i quattro livelli di loculi.

Il coperchio di chiusura di ogni loculo è previsto con una lastra in marmo travertino color ocra.

La parte superiore dei blocchi di loculi viene impermeabilizzata con uno strato di guaina liquida in materiale sintetico che, oltre a proteggere la superficie degli elementi evitando il formarsi di muffe, permetterà un migliore scorrimento dell'acqua piovana o di lavaggio, che viene poi captata e convogliata in apposite condotte allacciate alla canalizzazione comunale.

2.3.2 Le camere mortuarie

Le due nuove camere mortuarie accessibili da un atrio centrale che svolge la funzione di disimpegno, sono inserite a lato della cappella, tra l'ossario esistente e la tomba della famiglia Ciferni - Dellamora, al posto dell'attuale portico con i loculi e della camera.

Il portico e la camera mortuaria attuali vengono dunque demoliti per far posto alle due nuove camere.

L'esecuzione delle camere mortuarie necessita un'accurata pianificazione affinché, con buon anticipo sui lavori, si interrompa la collocazione di defunti per evitarne il successivo spostamento.

Il progetto prevede che la costruzione di parte dei nuovi muri perimetrali delle camere sia eseguita con lastre di cemento armato prefabbricato. Il muro verso la Via Mondine non sarà toccato, ma dovrà essere probabilmente stabilizzato e sistemato in modo da poter sostenere il

peso della nuova soletta di copertura dell'ossario e delle camere mortuarie, prevista anch'essa in calcestruzzo armato.

La copertura della cappella viene mantenuta allo stato attuale, però tutto il perimetro del tetto, i timpani, le falde ed i pilastri vengono rivestiti con lastre verticali in calcestruzzo, prefabbricate e posate secondo una linea spezzata. Il tutto per dare un senso di continuità architettonica agli elementi costruttivi posizionati sul lato di Via Mondine.

Il gioco di spezzettatura delle superfici verticali in lastre di calcestruzzo continua pure in corrispondenza del parcheggio di Via Mondine, sul lato Ovest del cimitero, dove viene eliminata la rampa per far posto ai nuovi corpi loculi. Il locale di servizio sotto la parte alta della rampa, destinato ad accogliere le attrezzature necessarie alle attività proprie del cimitero ed alla sua manutenzione, viene mantenuto.

2.3.3 L'accesso da Via Mondine, la piazza della cappella, i camminamenti

La modifica della zona di accesso vicino all'edificio dell'ex scuola d'infanzia permette al carro funebre e ai veicoli della manutenzione di entrare senza difficoltà fino alle camere mortuarie. Il settore delle tombe davanti alle camere mortuarie, limitato a tre file, permette di avere maggior spazio di manovra e di passaggio verso la zona Ovest del cimitero.

L'attuale pavimentazione in dadi di porfido resta inalterata e la pavimentazione attorno ai nuovi corpi di loculi e davanti alle camere mortuarie è prevista in conglomerato bituminoso.

Per l'evacuazione dell'acqua piovana sono disposte delle caditoie collegate al sistema di smaltimento acque miste della canalizzazione comunale.

2.3.4 Ossario

L'ossario, che si trova sotto il porticato a lato della cappella, è praticamente colmo e deve perciò essere trovata una soluzione per deporre le ossa dei defunti in occasione dei prossimi spurghi di tombe.

La soluzione già attuata da altri Comuni è di procedere alla cremazione delle ossa ed alla deposizione delle ceneri nel cimitero.

In questo modo si potrà continuare ad utilizzare l'ossario per molti decenni.

2.3.5 Impianto audio

Il progetto prevede pure l'installazione di un nuovo sistema di diffusione audio in quanto risulta necessario garantire, su tutta l'area del cimitero, una perfetta diffusione della voce del celebrante durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose.

3. LA SOLUZIONE PROPOSTA

Il Municipio ha scelto di far approvare la FASE 1 e solo la parte della FASE 2 relativa all'accesso da Via Mondine dopo attento esame delle necessità attuali e delle ripercussioni originate dalle seguenti condizioni:

- per realizzare le due camere mortuarie (tappa 3 della fase 2) devono essere traslati i defunti dai loculi esistenti sotto il porticato verso nuovi loculi,
- per realizzare le tappe 4, 5, 6, è indispensabile lo spurgo di tutta l'area dei settori di tombe ad Ovest, intervento che è possibile eseguire solo fra ca. 15 anni senza dover chiedere permessi speciali di riesumazione,
- con la sola realizzazione parziale della tappa 1a, e la tappa 1c della FASE 1, si dispone di 180 nuovi loculi (di cui 30 della tappa 1a già realizzati), coprendo il fabbisogno per i prossimi 10 anni.

Al fine di evitare comprensibili disagi ai parenti dei defunti, il Municipio ha optato per la realizzazione di parte del progetto senza dover procedere a nessun spostamento.

Viene perciò richiesto il credito necessario per la completazione parziale della tappa 1a (in parte già eseguita), limitatamente all'aggiunta del 4° livello, al tamponamento della parte verso valle e rivestimento del muretto in pietrame, nonché alla realizzazione della tappa 1c e dell'accesso da Via Mondine (previsto nella FASE 2).

Questa soluzione permette di mantenere intatti i loculi del campo 22, costruiti circa 15 anni fa a ridosso del muro di confine con il mappale 911 (ex asilo infantile).

Il progetto tiene debito conto delle osservazioni e suggestioni emerse durante la seduta di Consiglio comunale per l'approvazione del progetto di massima. In quella occasione è stato proposto di valutare la realizzazione di una seconda camera mortuaria in base alle reali necessità future.

In ossequio a questa proposta il Municipio verifica costantemente il numero delle richieste e l'utilizzo della camera mortuaria attuale. Le cifre mostrano che attualmente non vi è un aumento proporzionale tra il numero di defunti e le richieste per la camera.

In questo contesto si ritiene conforme a quanto suggerito il fatto di rimandare ad una fase successiva la realizzazione delle due camere mortuarie nuove, che richiedono la demolizione del porticato e dei loculi di quei settori con relativo spostamento dei defunti in nuovi loculi.

4. COSTI

4.1 Riepilogo dei costi preventivati nel progetto di massima (PM)

Il preventivo di spesa elaborato per il progetto di massima con grado di precisione secondo SIA 102 art. 4.31, di $\pm 15\%$, si presentava come segue:

| Fase | Descrizione | Importo |
|-------------|--|---------------------|
| 1 | Nuovi loculi | 415'000.00 |
| 2 | Nuove camere mortuarie, accesso da via Mondine | 110'000.00 |
| 3 | Piazzola di sosta su via Municipio e realizzazione delle rampe di collegamento tra i livelli | 175'000.00 |
| 4 | Sistemazione generale, nuovi muri e adeguamento di quelli esistenti | 180'000.00 |
| | Totale intermedio | 880'000.00 |
| | Onorario dell'architetto | 147'525.00 |
| | Onorario degli specialisti | 22'000.00 |
| | Costo totale senza IVA | 1'049'525.00 |
| | IVA 7.6% | 79'763.90 |
| | TOTALE del preventivo di spesa secondo PM | 1'129'288.90 |

4.2 Costi di realizzazione delle tappe 1a, 1c (fase 1) e accesso da Via Mondine (fase 2)

Il preventivo di spesa del progetto definitivo per la realizzazione delle opere in oggetto viene di seguito confrontato con i costi sopraesposti per PM:

| Fase | Descrizione | | Importi PM 2006 | * Importi PM 2006 con rincari | Descrizione | Importo |
|---------------|---|---------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 1 | Nuovi loculi | | | 1.4.2005=100 1.4.2006=103.8 1.4.2009=113.2 differenza % 9.05% | <i>Tappa 1a, 30 loculi in modulo da 76, eseguito in delega dal Municipio</i> | 58'617.65 |
| | | Costo opere | 415'000.00 | 452'557.50 | Tappe 1a*+1c | 168'500.00 |
| | | Onorari | 79'946.45 | 87'181.60 | | 26'081.50 |
| | | IVA | 37'615.93 | 41'020.17 | | 14'788.20 |
| | | Totale | 532'562.38 | 580'759.27 | | 209'369.70 |
| 2 | Nuove camere mortuarie, accesso da via Mondine | Costo opere | 110'000.00 | 119'955.00 | Accesso da Via Mondine | 19'000.00 |
| | | Onorari | 21'190.63 | 23'108.38 | | 2'940.90 |
| | | IVA | 9'970.49 | 10'872.82 | | 1'667.50 |
| | | Totale | 141'161.11 | 153'936.19 | | 23'608.40 |
| | | | | | | |
| 3 | Piazzola di sosta su via Municipio e realizzazione delle rampe di collegamento tra i livelli del cimitero | | 224'574.50 | 244'898.49 | Nessuna esecuzione prevista | 0.00 |
| 4 | Sistemazione generale, nuovi muri e adeguamento di quelli esistenti | IVA | 180'000.00 | 196'290.00 | Canalizzazioni, lavori esterni diversi | 10'000.00 |
| | | Totale | 34'675.57 | 37'813.71 | | 1'547.90 |
| | | IVA | 16'315.34 | 17'791.88 | | 877.60 |
| | | Totale | 230'990.91 | 251'895.59 | | 12'425.50 |
| | | | | | | |
| TOTALI | | | 1'129'288.90 | 1'231'489.55 | | 245'403.60 |

* Rincaro secondo circolare 1/2009 SSIC pag. 2, dati USTAT Città di Zurigo

Il totale dei costi preventivati per la realizzazione delle tappe 1a, e 1c, della fase 1 e del nuovo accesso da Via Mondine (fase 2) ammonta a Fr. 245'403.60 (IVA compresa).

Il credito richiesto dal Municipio ammonta a Fr. 250'000.-- ed è comprensivo di un importo pari a ca. 2% per spese diverse non quantificabili.

5. PROGRAMMA LAVORI

| Anno | 2009 | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesi | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione credito da CC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piani esecutivi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appalti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione Loculi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Premesso che il credito sia concesso ancora nel corso del mese di novembre 2009, si potranno iniziare le procedure di appalto nel corso del mese di febbraio 2010 e l'inizio dei lavori è previsto per maggio 2010 per garantire l'ultimazione prima della festività dei defunti.

6. CONCLUSIONI

In conclusione si ribadisce l'importanza di poter dare avvio al più presto ai lavori di realizzazione di nuovi loculi cinerari e dell'ossario e per questo motivo il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio comunale il progetto definitivo della fase 1 (tappe 1a+1b+1c+2) e della fase 2 (limitatamente all'accesso da Via Mondine), nonché la richiesta del credito di Fr. 250'000.-- per procedere alla completazione della tappa 1a, ed alla realizzazione dei 140 loculi della tappa 1c.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È approvato il progetto definitivo della fase 1 (tappe 1a/b/c e 2) e della fase 2 (limitatamente all'accesso da Via Mondine) per la sistemazione del cimitero di Losone.**
- 2. È concesso un credito di Fr. 250'000.-- per la realizzazione della fase 1 (completazione tappa 1a e realizzazione tappa 1c) e della fase 2 (limitatamente all'accesso da Via Mondine).**
- 3. Il Credito sarà iscritto nel conto degli investimenti no. 503.703 "Realizzazione fase 1 (completazione tappa 1a e realizzazione tappa 1c) e fase 2 (accesso da Via Mondine) del centro costo 740 Cimiteri.**
- 4. Termine di scadenza del credito (art. 13.2 LOC): 31 dicembre 2010.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay